


ココアミル YTK3022

☆固まってしまった粉を再度粉末へ

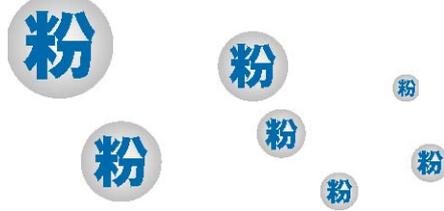

解砕機/YTK3022

解砕対象

- ◇製品の仕上げ
- ◇包装の前加工
- ◇打錠・顆粒等への前加工
- ◇粉末混合（前・後）
- ◇糖質の多い素材
- ◇その他

■ YTK3022の特長

- ①小型タイプの解砕機です。
- ②長い期間保管してあったり、固まりやすい素材を再度バラバラな粉末に仕上がります。
- ③粗粉碎機としても使用していただけます。
- ④小型タイプでありながら生産量が多い機械です。
- ⑤分級はスクリーン方式で簡単に設定できます。
- ⑥生産ラインに簡単にインライン化することが可能です。
- ⑦簡単な構造により取扱い・清掃は容易です。

■ YTK3022の標準仕様

型式	解砕機YTK3022
解砕方式	切刃方式
投入素材	粉末素材
	水分15%以下
解砕能力	～60kg/ hr(素材・粒度により異なります)
解砕粒度	ベース粉末に依る
モーター	3相200V2 .2 KW4P
	インバーター仕様はオプション
ローター回転数	3,000 rpm
回収方式	専用回収袋(バグ兼用)
機械寸法	800W × 800L × 1300H mm
機械重量	約130 kg
付属品	スクリーン(1mm,2mm,3mm ,5mm,8mm,10mmの内1種)※特種タイプにも対応
オプション	インバーター仕様・簡易回収缶・小型簡易回収器

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小島町小島300番地
TEL(0587)58-8000(代)
FAX(0587)58-8888
<http://www.yutaka-mfg.co.jp>

代理店